


LP-8 Spreader

Optimisez votre efficacité en termes de contrôle du givre grâce à l'Épandeur à hayon LP-8 de Blizzard, avec son profil effilé pour une meilleure visibilité à l'arrière et une capacité de 225 litres pour transporter une charge importante de matériau dégivrant/déneigeant. Conçue pour un rendement optimal, l'épandeur LP-8 est facile à utiliser, à transporter et à ranger.

Pour les camions ayant une remorque de Classe IV et une flèche d'attelage pouvant supporter au moins 450 kg, le dispositif d'attelage est facile à installer et à retirer. Vous pouvez également choisir une installation relevable double. Ceci permet à l'épandeur vide de pivoter et de faciliter l'accès au hayon et au plancher du camion.

Caractéristiques:

- Profil surbaissé permettant une vue arrière sans obstruction de la cabine du camion.
- Avec une capacité de 225 litres, la trémie en polyvinyle peut porter jusqu'à 180 kg de sel blanc sec n° 1, de chlorure de calcium ou d'autre matériau dégivrant.
- Le moteur est installé à l'intérieur d'un logement scellé dans la trémie qui protège le moteur puissant de 12 volts 1/3 HP contre la rouille et la corrosion.
- La tarière et l'agitateur en acier sont recouverts d'un enduit de poudre cuit au four résistant à la rouille et à la corrosion et permettant un flux continu et uniforme des matériaux dégivrant.
- La commande de vitesse variable adapte le débit d'épandage aux conditions ambiantes.

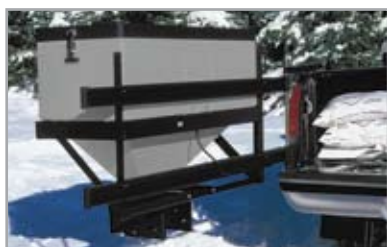

L'option de PIVOTEMENT permet un accès facile au plancher du camion.



La commande de vitesse variable adapte le débit d'épandage aux conditions ambiantes.



La sonde en polyvinyle de 25 cm permet une répartition uniforme du matériau dégivrant.

Construction	Approximatif poids (Vide)	Dimensions (H x L x L)	Capacité	Moteur Mize	Spinner Size	Matériel	Applications/ véhicule
Polyéthylène	48 kg sans monture	90 x 128 x 50 cm	225 L	1/3 HP	25 cm	Sel	pickup



Hilltip
ROAD MAINTENANCE

Oy HillTip Ab


Kangastie 9
FIN-68600 Pietarsaari
FINLAND

Phone +358 (0) 50 59 83 026
Fax: +358 (0) 6 724 36 06

info@ hilltip.com
www.hilltip.com
www.blizzardplows.eu



BLIZZARD reserves the right under its product improvement policy to change construction or design details and furnish equipment when so altered without reference to illustrations or specifications used. Blizzard and the vehicle manufacturer may require and/or recommend optional equipment for snow and ice removal. Do not exceed vehicle weight ratings with a spreader installed. Blizzard offers a limited warranty on all spreaders. See separately printed page for this important information. The following are registered (®) or unregistered (™) trademarks of Douglas Dynamics, L.L.C.: BLIZZARD®, ICE CHASER™.

 A DIVISION OF DOUGLAS DYNAMICS, L.L.C.

 **BLIZZARD**[®]

ICE CONTROL





MESUREUR DE FLUX
DES MATÉRIAUX AVEC
RÂTELIER AJUSTABLE.



CONVOYEUR À CHAÎNE, À PIVOT, EN
ACIER et logement en acier inoxydable
anticorrosion alliant une conception
éprouvée en termes de rendement
optimal dans le secteur.



CONVOYEUR
ÉLECTRIQUE
DE SON
manière
qui vous
taux d'ap
en maté
la vitesse
un contr
d'épanda



L'ENSEMBLE
GLISSIÈRE
EXCLUSIF
hauteur
plateaux
L'ensem
sonde en
antirouille
pour le r



TECHNOLOGIE DE POINTE EN TERMES DE DÉGIVRAGE

Grâce à son héritage de technologie leader dans le secteur, BLIZZARD propose une innovation avant-gardiste sur la nouvelle génération d'épanduses à trémie poly-électriques ICE CHASER.

Grâce à un dispositif unique en polyvinyle, l'épanduse ICE CHASER ne nécessite quasiment pas d'entretien et propose des options pratiques pour vous faciliter le travail et le rendre plus rapide et plus facile que jamais.

Disponible en capacités de 395 cm, trouvez le modèle qui vous convient.

Caractéristiques supplémentaires:

- Feu de freinage central surélevé (CHMSL) conforme aux normes FMVSS
- Boucles de fixation intégrées pour fixer l'unité au camion
- L'emplacement de la glissière d'évacuation possède une zone destinée à une plaque d'immatriculation alternative
- Inclut tous les câbles nécessaires à un feu supplémentaire facultatif

Les options incluent:

- Dispositif en V inversé pour réduire les à-coups de démarrage sur la chaîne de transmission



PLACER L'UNITÉ EN POSITION VERTICALE POUR OPTIMISER L'ESPACE DE RANGEMENT.

BOYEUR DOUBLE
MOTRIQUE ET MOTEURS
FONCTIONNANT DE
MANNIÈRE INDÉPENDANTE, CE
DISPOSITIF PERMET D'AJUSTER LE
NIVEAU D'APPROVISIONNEMENT
DU MATÉRIEL PAR RAPPORT À
LA QUANTITÉ DE LA SONDE POUR
OBTENIR UN RÔLE TOTAL DU TYPE
DE DÉGIVRAGE.



BOYEUR DOUBLE SONDE/
BOYEUR D'ÉVACUATION
LE BOYEUR EST AJUSTABLE EN
HAUTEUR POUR S'ADAPTER AUX
CAMIONS ET AUX CAMIONS.
LE BOYEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE
GLISSIÈRE EN POLYVINYLE DE 40 CM,
LÉGER, ET EST AMOVIBLE
POUR UN RANGEMENT HORS SAISON.

COUVERCLES DE SUPERPOSITION EN POLYVINYLE

Grâce aux canaux de déplacement de l'eau, protégez efficacement votre matériel de dégivrage contre les éléments naturels. La forme en dôme optimise la capacité.



ICE CHASER™ - Caractéristiques

	1.2 m ³	1.5 m ³	2.0 m ³
Longueur de la caisse	215 cm	245 cm	245 cm
Longueur globale	275 cm	300 cm	300 cm
Largeur	160 cm	160 cm	160 cm
Hauteur	112 cm	112 cm	130 cm
Poids (vide)	269 kg	300 kg	333 kg
Largeur du convoyeur	42 cm	42 cm	42 cm
Sonde en polyvinyle	40 cm	40 cm	40 cm
Largeur d'épandage	0,5 - 12 m	0,5 - 12 m	0,5 - 12 m



OUVREZ LES COUVERCLES EN POLYVINYLE POUR PROTÉGER le plancher de votre camion contre les éclaboussures pendant le chargement. Le tamis supérieur standard permet le sassement.



LA COMMANDE DE VITESSE VARIABLE Est équipée de la technologie de multiplexage avec un dispositif d'alerte lorsque la trémie est vide et un autodiagnostic via les DEL et signaux sonores.