


H

Etrave Transformable Nez Galbé



- Les étraves de la gamme H sont spécialement étudiées pour les opérations d'ouverture grâce à leurs nez galbés et au profil des ailerons, Ce type d'étrave dite transformable permet de travailler en position lame biaisée ou en position godet.
- La plaque oscillante permet le débattement latéral de l'étrave. Cette plaque est très utile sur route en dévers ou route de montagne avec virage en épingle. Parallélogramme de relevage avec bras supérieur réglable permettant d'ajuster l'angle d'attaque de l'étrave.
- Sécurité par limiteurs de pression sur les vérins d'ouverture des ailes (option possible : accumulateurs d'azote).
- Vérin de relevage double effet avec limiteur de débit réglable.



Robustesse ++



www.bialler.com



Etrave en position godet



Attelage




Etrave en position lame biaise



LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

- Panneaux d'ailles et corps en acier type E 36-4.
- Parties acier : grenillées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane).
- Vérin de relevage Double Effet + limiteur de descente.
- Parrallélogramme de relevage avec bras supérieur réglable pour ajustement de l'angle d'attaque de l'étrave
- Orientation par 2 vérins Double Effet avec sécurité par limiteurs de pression.
- Plaque d'attelage oscillante +/- 7° SETRA (NF-EN 15432-1)
- Lame d'usure acier anti abrasion 160 x 20
- Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795.

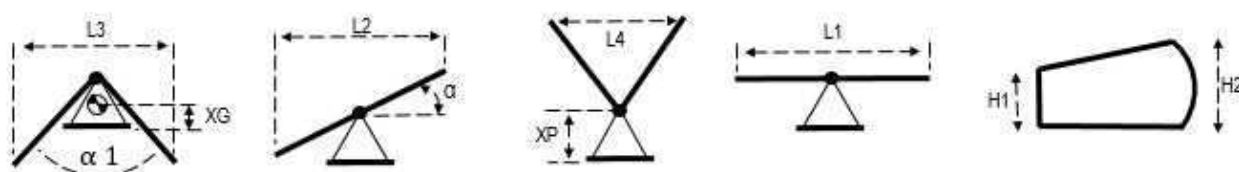

H			H2	H3	H4	H5	H6
Largeur déneigée en étrave fermée	L3	mm	2600	2800	2900	3100	3400
Largeur déneigée en lame biaise	L2	mm	2500	3000	2800	3000	3200
Largeur déneigée en godet	L4	mm	1800	2050	2150	2300	2400
Angle de fermeture maximum de l'étrave	alpha 1	°	90	90	90	90	90
Hauteur à l'avant	H1	mm	1000	1050	1200	1200	1500
Hauteur à l'arrière	H2	mm	1200	1450	1500	1500	1850
poids total en version standard		Kg	1060	1150	1280	1340	1530

Distributeur

Z.I des Maisons Blanches
05103 BRIANCON Cedex
Tél : 04.92.21.22.68 - Fax : 04.92.20.46.95

