


RM

Lame Monoraclage Hauteur 900 mm



- La lame RM est une lame légère qui équipée de panneaux en polyéthylène améliore considérablement l'évacuation de la neige.
- Le PEHD permet d'éviter tous problèmes de collage de la neige sur le panneau.
- L'utilisation de ce type de matériaux permet un gain de poids et l'utilisation d'un porteur de moins grande puissance,



Longévité ++



www.bialler.com




Oscillation



Attelage SETRA






Lame escamotable

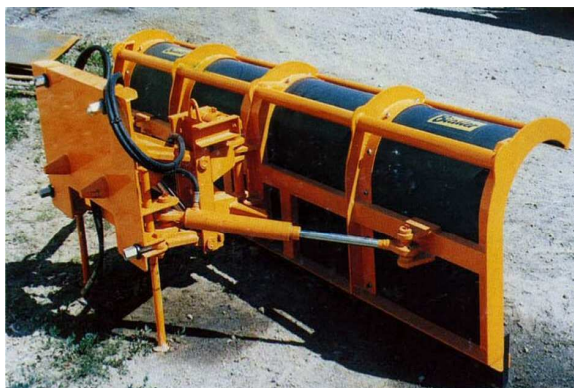

LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

- Panneau de lame en acier type E 36-4
- Parties acier : grenillées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane)
- Orientation hydraulique par 2 vérins double effet
- Sécurité hydraulique par limiteurs de pression sur l'orientation
- Système d'oscillation permettant le débattement latéral
- Lame d'usure caoutchouc bi-shores
- Signalisation conforme à la norme



RM			RM2	RM3	RM4	RM5
Largeur du panneau	L1	mm	2750	3000	3250	3500
Largeur déneigée en lame biaisée à 30°	L2	mm	2450	2700	2950	3200
Hauteur avec lame caoutchouc	H1	mm	900	900	900	900
Poids total en version standard		Kg	450	490	530	570

Distributeur

Z.I des Maisons Blanches
05103 BRIANCON Cedex
Tél : 04.92.21.22.68 - Fax : 04.92.20.46.95

