



TA

Etrave Transformable Hauteur 850 mm



- Les etraves de la gamme H sont spécialement étudié pour les opération d'ouverture grâce à leurs nez galbé et au profil des ailerons, Ce tyte d'étrave dite transformable permet de travailler en position lame biaise ou en position godet.
- Sécurité par limiteurs de pression sur les vérins d'ouverture des ailes (option possible : accumulateurs d'azote).
Vérin de relevage double effet avec limiteur de débit réglable.
- La plaque oscillante permet le débattement latéral de l'étrave. Cette plaque est très utile sur route en dévers ou route de montagne avec virage en épingle.
Parallélogramme de relevage avec bras supérieur réglable permettant d'ajuster l'angle d'attaque de l'étrave.



Ejection ++



www.bialler.com



Etrave en position godet




Attelage



Etrave en position lame biaisée

LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

- Panneaux d'ailes et corps en acier type E 36-4.
- Vérin de relevage Double Effet + limiteur de descente.
- Parrallélogramme de relevage avec bras supérieur réglable pour ajustement de l'angle d'attaque de l'étrave
- Orientation par 2 vérins Double Effet avec sécurité par limiteurs de pression.
- Plaque d'attelage oscillante +/- 7° SETRA (NF-EN 15432-1)
- Lame d'usure acier anti abrasion 160 x 20
- Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795.

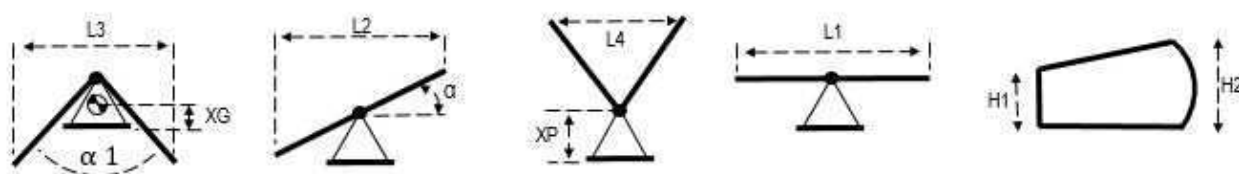

TA			TA1	TA2	TA3
Largeur déneigée en étrave fermée	L3	mm	2100	2400	2600
Largeur déneigée en lame biaisée	L2	mm	2000	2300	2400
Largeur déneigée en godet	L4	mm	1400	1700	1800
Angle de fermeture maximum de l'étrave	$\alpha 1$	°	90	90	90
Hauteur à l'avant	H1	mm	850	850	850
Hauteur à l'arrière	H2	mm	1000	1100	1150
Poids total en version standard		Kg	680	720	750

Distributeur

Z.I des Maisons Blanches
05103 BRIANCON Cedex
Tél : 04.92.21.22.68 - Fax : 04.92.20.46.95

