


SNOWSTRIKER SP

Lame Monoraclage Hauteur 550 mm



- Il s'agit de la première lame du genre construite en Europe et spécifique pour des véhicules européens. L'attelage rapide Hilltip (Hilltip QuickHitch®) facilite la compatibilité de montage et de dépose de la lame à neige avec la plupart des pick-up et véhicules utilitaires du marché.
- La lame galbée revêtue de peinture poudre est fabriquée en Acier Haute Résistance, ce qui est la clé de la robustesse et de la légèreté de notre lame. Les lames d'usures à deux segments, montées sur clapets à ressorts, sont réglables et sont faites en acier haute résistance ou en polyuréthane.



Attelage +++

www.europe-service.com



Lame avec ressorts de rappel



Attelage rapide avec poignée




Oscillation



LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES :

- Centrale électrohydraulique 12 V avec boîtier étanche.
- Report de signalisation.
- Feux de gabarit à LED.
- Lame galbée pour optimiser l'éjection de la neige.
- Système de montage avec attelage HILLTIP : fixation rapide et facile de la lame au véhicule, avec prise électrique tout-en-un.
- La lame pivote et oscille en évacuant la neige pour un raclage plus propre (5° - 7°).
- Boîtier de commande dans l'habitacle.
- Vérin de relevage.
- Lames d'usure montées sur ressorts pour une sécurité maximale face aux obstacles.
- Angle d'attaque réglable.
- Fonction hydraulique d'appuit au sol.

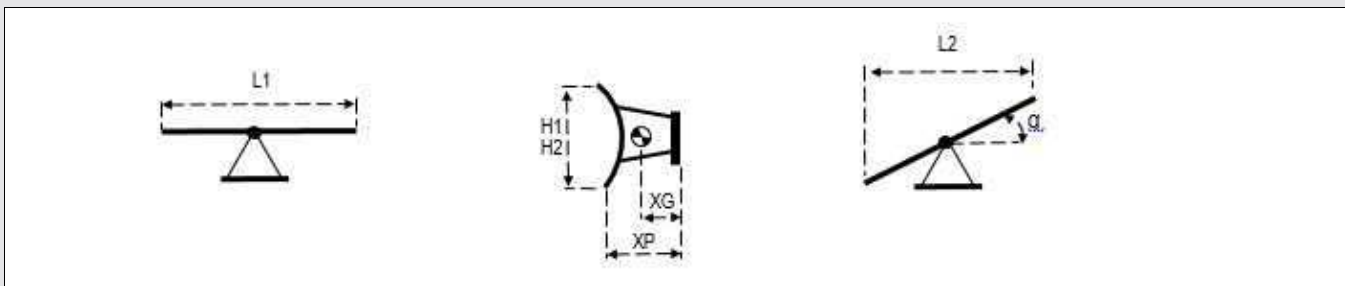

| SNOWSTRICKER SP | | | 1650 | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 |
|-------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| Largeur du panneau | L1 | mm | 1650 | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 |
| Largeur déneigée en lame bise à 30° | L2 | mm | 1400 | 1600 | 1850 | 2000 | 2150 |
| Hauteur avec lame caoutchouc | H1 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Poids total en version standard | | Kg | 128 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| Nombre de ressort de rappel | | | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |

Distributeur



Vous facilite la route et la vie

Parc d'Activité de Tronquières
15000 AURILLAC
Tél : 04.71.64.15.64 Fax : 04.71.64.24.54
service.secretariat@europe-service.com